




REMONTOIR.CH



Mode d'emploi

1 - Alimentation du remontoir (USB et/ou piles)

Nos remontoirs proposent les 2 solutions. Un simple câble USB permet l'alimentation électrique, vous pouvez aussi utiliser 2 piles C de 1.5V, qui prendront le relais en cas de coupure de courant de l'USB. Le remontoir peut aussi fonctionner uniquement avec les piles. La durée de vie des piles dépendra de différents facteurs, et peut varier de 1 à 3 ans. Les piles sont accessibles dessous le remontoir, en dévissant la vis au centre.

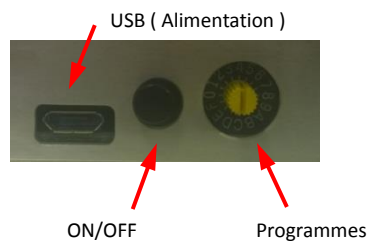

2 - Choix du programme

Nos remontoirs sont équipés de 16 programmes standards. Choisissez celui qui correspond le mieux à votre montre grâce au sélecteur jaune placé à l'arrière. Votre horloger vous conseillera. Le cycle de remontage démarre chaque heure.

0	Rotation continue sens horaire	8	1200tr/24h – sens horaire
1	Rotation continu sens antihoraire	9	1200tr/24h – sens antihoraire
2	600tr/24h – sens horaire	A	1392tr/24h – sens horaire
3	600tr/24h – sens antihoraire	B	1392tr/24h – sens antihoraire
4	840tr/24h – sens horaire	C	15 secondes dans chaque sens (alterné)
5	840tr/24h – sens antihoraire	D	960tr/24h – sens alterné
6	960tr/24h – sens horaire	E	1200tr/24h – sens alterné
7	960tr/24h – sens antihoraire	F	Balancier – 840 mouvements/24h

Remarques : Les programmes 0, 1 et C ne sont généralement pas utilisés pour des montres

3 - Installer la montre sur son support

Le support est conçu pour être délicatement étiré ou resserré en fonction de la taille de votre bracelet.



4 - Insérer le support dans le remontoir

Le support est considéré étant en place lorsqu'il est en butée au fond et qu'on entend le déclic de blocage.



5 - Enclencher le remontoir

A l'arrière de votre remontoir, vous trouverez le bouton ON/OFF. Un BIP retentit, ou un LED s'illumine à l'arrière de la montre (selon les modèles) lorsqu'il est mis en route.

Alarme

Le BIP (et/ou LED selon le modèle) qui s'enclenche indique la mise en route et les alarmes comme la rotation bloquée ou les piles en fin de vie.

Entretien

Aucun entretien particulier n'est à prévoir. Utiliser un chiffon doux et sec pour le nettoyer. Selon le modèle et son revêtement, éviter les produits agressifs et les chiffons pelucheux.

Elimination de votre remontoir

Ramenez-le chez votre revendeur, ou renvoyez-le nous, nous nous en chargerons.

Accessoires

N'hésitez pas à visiter notre site www.remontoir.ch, vous y trouverez notre gamme de remontoirs et d'accessoires.